


# ФУДУ

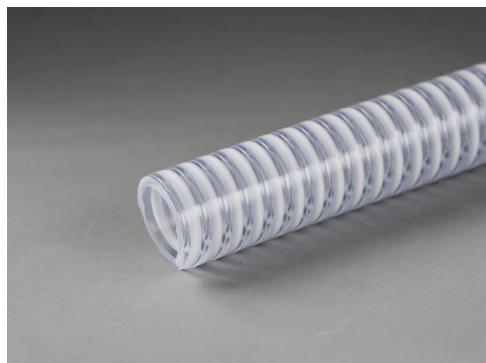

## Шланг Томифлекс типа "Фуд У" из ПВХ

**Рабочая температура:** от -20° С до +60° С

**Цвет:** прозрачный с белой спиралью

**Свойства:** шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

**Области применения:** посевная техника.

*Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С*

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки минимальная, мм	Толщина стенки максимальная, мм	Радиус изгиба, мм	Рабочее давление при t=20С, бар	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м	Объем бухты, м3
30	520	3,5	3,5	160	5,0	7	30	0,089