


# БРЭЙД ФУД

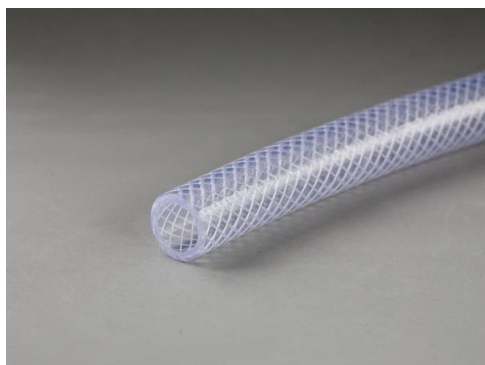

## Шланг Томифлекс из ПВХ серии Брэйд типа "Фуд"

**Рабочая температура:** от -10°C до +60°C

**Цвет:** прозрачный

**Свойства:** трехслойный прозрачный шланг из ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренняя и наружная поверхности гладкие. Устойчив к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических веществ. Эластичный, легкий, удобный для манипулирования.

**Области применения:** для транспорта жидкостей и сжатого воздуха. Шланг сертифицирован для перекачки пищевых продуктов.

*Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °C*

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар		Длина бухты, м
				воздух	вода	
<b>6</b>	<b>11</b>	80	2,5	6	10	50
<b>8</b>	<b>13</b>	100	2,5	6	10	50
<b>10</b>	<b>14,5</b>	115	2,2	6	10	50
<b>12,5</b>	<b>17</b>	130	2,2	6	10	50
<b>16</b>	<b>22</b>	200	3,0	6	10	50
<b>19</b>	<b>26</b>	310	3,5	6	10	50
<b>25</b>	<b>32</b>	400	3,5	6	10	50
<b>32</b>	<b>40</b>	500	4,0	6	10	50