


ГАРДЕН СЛ

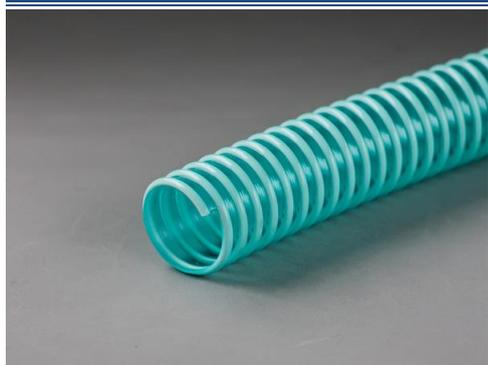

Шланг Томифлекс типа "Гарден" СЛ из ПВХ

Рабочая температура: от -15° С до +60° С

Цвет: зеленый с белой или серой спиралью.

Свойства: очень легкий напорновсасывающий спиральный шланг. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя – ребристая. Очень гибкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

Области применения: в качестве садового шланга для полива, подключения насосной техники.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Общая толщина стенки, мм	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Вакуум, м/Н2О	Длина бухты, м
16	100	2,2	0,7	4	6	30
19	150	2,3	0,7	4	6	30
20	155	2,3	0,7	4	6	30
25	185	2,4	0,8	4	6	30
32	235	2,8	0,8	4	6	30
35	290	2,8	0,9	4	6	30
38	320	3,0	0,9	4	6	30
40	400	3,4	0,9	4	6	30
50	470	3,9	0,9	4	6	30