


Кристал М

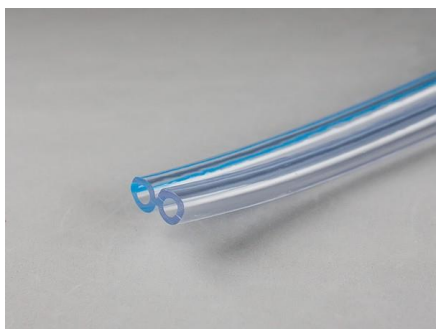

Шланг Томифлекс типа "Кристал" М из ПВХ

Рабочая температура: от -10° С до +50° С

Цвет: прозрачный

Свойства: Шланг из пластичного ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Области применения: Предназначен для комплектации доильных аппаратов и перекачки молока.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
7	14	3,5	140	50
7+7	14	3,5	280	50
8	16	4	180	50
16	26	5	390	50
18	28	5	420	50