


ЛИГНУМ-ПУ СЕ

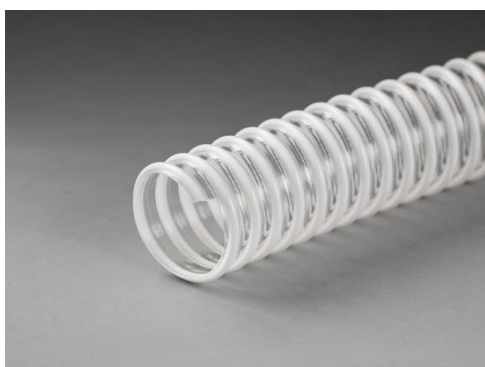

Шланг Томифлекс типа "Лигнум-ПУ" СЕ из полиуретана

Рабочая температура: от -20°C до +80°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достояна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному

и химическому воздействию.

Области применения: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, паров, особенно в агрессивной среде.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20 °С

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Минимальная толщина стенки, мм	Максимальная толщина стенки, мм	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н ₂ O	Длина бухты, м	Объем упаковки, м ³
20	230	0,7	3,0	100	6	30	0,050
25	250	0,7	3,0	110	6	30	0,058
30	270	0,8	3,2	115	6	30	0,070
32	290	0,8	3,3	120	6	30	0,082
35	300	0,8	3,3	125	6	30	0,099
38	310	0,8	3,3	130	5	30	0,114
40	350	1	3,6	140	5	30	0,133
45	440	1	4,0	160	5	30	0,150
50	540	1	4,5	175	5	30	0,199
55	540	1	4,5	185	5	30	0,219
60	640	1	4,5	200	5	30	0,241
63	670	1	4,5	230	5	30	0,293
65	700	1	4,5	235	5	30	0,325
70	750	1	4,5	250	5	30	0,369
76	780	1	4,5	270	5	30	0,432
80	900	1	5,0	290	5	30	0,485
90	1050	1	5,2	360	5	30	0,573
100	1250	1	5,7	400	4,5	30	0,713
102	1250	1	5,7	400	4,5	30	0,725
110	1400	1	5,8	430	4,5	20	0,830
120	1500	1	5,9	470	4,5	20	0,962
127	1600	1	5,8	500	4,5	20	1,120
130	1650	1	5,8	520	4,5	20	1,145
140	1800	1	6,3	570	4	20	1,152
150	2000	1	6,4	600	4	20	1,262
152	2010	1	6,4	610	4	20	1,270
160	2030	1	6,5	650	4	20	1,320